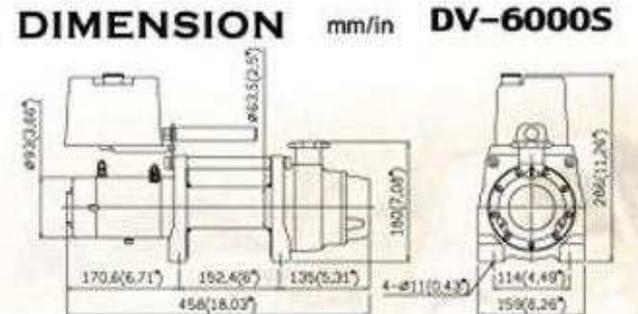


GEBRAUCHS- UND BERGUNGS-WINDE		COME.UP DV-6000S	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V Motor</li> <li>• Elektrischer Seileinzug und -auszug</li> <li>• Freilauf-Kupplung</li> <li>• 3-stufiges Planetengetriebe</li> <li>• Integriertes Steuerteil</li> <li>• Patentierte Lastenbremse</li> <li>• Überhitzungs-Schutz des Motors</li> <li>• Robustes Kunststoffgehäuse</li> <li>• Nur 22 KG Gew. U. kompakte Abmessung</li> </ul>			
TECHNISCHE DATEN		ZUBEHÖR	
Zugkraft direkt (einfach)	2.722 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relais-Fernbedienung mit 5m Kabel</li> <li>• Drahtseil mit Sicherheitshaken</li> <li>• Batteriekabel 1,8m mit Anschluss</li> <li>• Überlastschutz</li> <li>• 4-Rollen-Seilfenster</li> </ul>	
Drahtseil im Lieferumfang	7,14mm x 24,4m		
Motor	2.38kW (3,2PS)		
Übersetzung	216:1		
Bremse	Cone-Load		
LEISTUNGSMERKMALE*		ANWENDUNG	
Zugkraft (kg)	Einzug (m/min)	Strom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für kleine bis mittlere Geländewagen</li> <li>• Vielseitiger Gebrauchs- und Bergeinsatz</li> <li>• Stossstangenmontage möglich</li> </ul>
0	8,0	12V	
907	5,2	60A	
1.814	3,1	150A	
2.722	2,0	240A	
*: Unterste Rollenlage		300A	
ABMESSUNGEN MM (ZOLL)		VERPACKUNG	
In MM		Modell	DV-6000S
<b>DIMENSION mm/in DV-6000S</b> 		Gewicht (Winde)	22,0 kg
		Gewicht (komplett)	27,0 kg
		Abmessungen Verp.	505x205x340mm